

PRO MOTOR

Bo nie stać Cię na brak profesjonalizmu!



KATALOG PRODUKTÓW

Spis treści

Wstęp	2
Beton Wodoszczelny B50 W8	3
Szybki Beton B-30 Rapid	4
Beton B-20 Rozpływowy	5
Beton B-50 Monolit	6
Beton B-30	7
Beton B-25 Plus	8
Beton B-20	9
Beton B-10 Chudziak	10
Szybka Wylewka 3/6	11
Solidbet	12
Wylewka Cementowa	13
Wylewka Betonowa	14
Zaprawa Tynkarska	15
Zaprawa Murarska M10	16
Zaprawa Murarska	17
Zaprawa Murarska T-Lux	18
Zaprawa Murarska Pollux	19



KATALOG PRODUKTÓW



Ponieważ wierzymy, że dzięki **innowacyjności**, możemy lepiej zaspakajać potrzeby klientów, a **profesjonalizm** pomaga stworzyć dziś produkty, które w niedługiej przyszłości zmienią sposób budowania. Z dumą oddajemy w Państwa ręce nasz **nowy katalog produktów**.

Poprzednio udało nam się stworzyć nową kategorię rynkową **Beton Konstrukcyjny w workach**. Niewątpliwy sukces produktu potwierdzili nie tylko klienci, ale liczni naśladowujący nas producenci. Kolejno stworzyliśmy całe spektrum wytrzymałości betonów, oferujemy obecnie betony: **B50, B30, B25, B20**.

Dzięki wsłuchaniu się w głos klientów poznaliśmy specyficzne potrzeby z jakimi borykają się użytkownicy naszych produktów. Aby sprostać ich stale rosnącym wymaganiom, opracowaliśmy:

- **Beton B50 Wodoszczelny (W8),**
- **Beton B20 Rozpliwowy, do łatwego wypełniania form,**
- **Beton B30 Rapid, ruch pieszego po godzinie od wylania,**
- **Przyspieszoną wylewkę C30 3/6, zacieranie po 3 h, ruch pieszego po 6 h,**
- **Solidbet, mocną mieszankę betonową C30.**

Jesteśmy przekonani, że oddajemy w **Państwa ręce** wyjątkowe produkty. Bardzo dziękujemy za dotychczasową inspirację i liczymy, że nadal będziemy mogli służyć Państwa celom i budować wspólnie wymarzone jutro.

Beton Wodoszczelny W8 B-50

Wodoszczelny W8



Innowacyjny



Powyżej 50 MPa



Na kruszywie do 8 mm



Bez spękań



Do prac konstrukcyjnych



Beton Wodoszczelny W8 B-50 jest najmocniejszym (obok Betonu B-50 Monolit) i najbardziej zaawansowanym Betonem Konstrukcyjnym Promotor.

Świetnie sprawdzi się w konstrukcjach narażonych na działanie wilgoci.

Pod poziomem gruntu:

- w garażach,
- tunelach,
- piwnicach,
- fundamentach.

Przy konstrukcji:

- basenów,
- zbiorników wodnych,
- tam,
- oczyszczalni ścieków,
- tarasów narażonych na podmywanie,
- dachów płaskich.

Dzięki precyzyjnie dobranemu stosowi kruszywowemu (**uziarnienie do 8 mm**), domieszkom uszczelniającym i specjalnie wyselekcjonowanemu spoiwu, stworzyliśmy najmocniejszy **Beton Konstrukcyjny B-50**, o klasie **wodoszczelności W8**, charakteryzuje się dodatkowo niskim skurczem.

Jeśli potrzebujesz wytrzymałego zabezpieczenia przed wilgocią, **to produkt dla Ciebie!**

Dane techniczne:

Wytrzymałość: **50 MPa**

Ilość wody: **2,36-2,45 l / 25 kg**

Minimalna warstwa: **40 mm** (**25 mm** przy wylewaniu na istniejącym trwałym podłożu)

Opakowania: worek **25 kg**

Zużycie: **około 88 worków (2200 kg) na 1 m³** (Paleta **48 szt** = około **0,545m³** gotowego produktu)

Szybki Beton B-30 Rapid

Twardy po 1h



Na kruszywie do 8 mm



Powyżej 30 MPa



Do prac konstrukcyjnych



Bez spękań



Jak z betoniarni



BETON B -30 RAPID należy do gamy **Betonów Konstrukcyjnych Promotor**.

Rapid znaczy szybki i właśnie taki jest nasz beton. Twardnieje **po 1h** w stopniu umożliwiającym wchodzenie na jego powierzchnię. Po **3 dniach** można położyć na nim **płytki**.

Świetnie sprawdzi się, gdy liczy się czas!

Do wykonania:

- stropów i słupów nośnych,
- ław fundamentowych,
- nadproży i schodów,
- posadzek o dużej odporności wytrzymałościowej,
- wylewek pod ogrodzenia,
- podjazdów.

Receptura **Betonu B-30 Rapid Promotor** została oparta o prawidłowy stos kruszywowy zawierający kruszywo do **8 mm** oraz mieszankę wysokogatunkowych spoiw, które znacząco przyspieszają reakcję z wodą. Dzięki temu uzyskaliśmy produkt, który jednocześnie jest **szybki** oraz ma wszystkie cechy **betonu konstrukcyjnego**.

Dzięki innowacyjnej recepturze **Beton B-30 Rapid Promotor** charakteryzuje się wytrzymałością na ściskanie przekraczającą 30 MPa, niskim skurczem, a przede wszystkim świetnie nadaje się **do celów konstrukcyjnych**.

Dane techniczne:

Wytrzymałość: **30 MPa**

Ilość wody: **3,0 l / 25 kg**

Minimalna warstwa: **40 mm** (**25 mm** przy wylewaniu na istniejącym trwałym podłożu)

Wilgotność: - po 72h **<7%**, - po 120h **<3%**

Opakowania: worek **25 kg**

Zużycie: **około 80 worków (2000 kg)** na **1 m³** (Paleta **48 szt** = około **0,6 m³** gotowego produktu)

Beton Rozpliwowy B-20



Beton Rozpliwowy B-20 należy do gamy **Betonów Konstrukcyjnych Promotor**. Dzięki udoskonalonemu rozpliwowi umożliwia **szybkie wypełnienie form i szalunków, nie wymaga wibrowania**.

Świetnie sprawdzi się do:

- **ław fundamentowych,**
- **elementów małej architektury,**
- **drobnych prac betoniarskich,**
- **wylewek pod ogrodzenia,**
- **schodów,**
- **nadproży,**
- **posadzek o wysokiej wytrzymałości.**

Dzięki precyzyjnie dobranemu stosowi kruszywowemu (**uziarnienie do 8 mm**), uzyskaliśmy efekt **samozagęszczania** się betonu dzięki czemu, po wylaniu beton **sam rozplywa się w szalunku, a frakcje wypełnienia nie rozdzielają się**. Pozwala to nie tylko znacznie **skrócić czas** potrzebny na rozprowadzenie mokrej mieszanki w formie ale również na **pominięcie wibrowania** przez co **skraca się czas pracy** koniecznej do wykonania na budowie.

Dane techniczne:

Wytrzymałość: **20 MPa**

Ilość wody: **3,8 l / 25 kg**

Minimalna warstwa: **40 mm** (**25 mm** przy wylewaniu na istniejącym trwałym podłożu)

Opakowania: worek **25 kg**

Zużycie: **około 79 worków (1975 kg) na 1 m³** (Paleta **48 szt** = około **0,606m³** gotowego produktu)

Beton B-50 Monolit

Jedyny na rynku




Powyżej 50 MPa



Bez spękań



Zbrojony skałą granitową



Na kruszywie do 8 mm



Do prac konstrukcyjnych



Jak z betoniarni



Beton B-50 Monolit Promotor to najmocniejszy (obok **Betonu Wodoszczelnego W8 B-50**) z gamy **Betonów Konstrukcyjnych Promotor**.

Świetnie sprawdzi się do wykonania:

- strunobetonów,
- pali żelbetowych i fundamentowych,
- stropów i słupów nośnych,
- ław fundamentowych,
- nadproży i schodów,
- posadzek o dużej odporności wytrzymałościowej,
- wylewek pod ogrodzenia,
- podjazdów.

Receptura **Betonu B-50 Monolit Promotor** została oparta o prawidłowy stos kruszywowy zawierający kruszywo do 8 mm, wzbogacone dodatkowo **łamaną skałą granitową** oraz wysokogatunkowe spoiwo. Jest to produkt, który tworzy zupełnie nowy rynek **Betonu Konstrukcyjnego w Workach** o wytrzymałości **powyżej 50 MPa**.

Dzięki innowacyjnej recepturze **Beton B-50 Monolit Promotor** charakteryzuje się wytrzymałością na ściskanie **50 MPa**, niskim skurczem, a przede wszystkim świetnie nadaje się **do celów konstrukcyjnych**.

Dane techniczne:

Wytrzymałość: **50 MPa**

Ilość wody: **1,9 l / 25 kg**

Minimalna warstwa: **40 mm** (**25 mm** przy wylewaniu na istniejącym trwałym podłożu)

Opakowania: worek **25 kg**

Zużycie: **około 86 worków (2150 kg) na 1 m³** (Paleta **48 szt** = około **0,558m³** gotowego produktu)

Beton B-30

Powyżej 30 MPa



Bez spękań



Na kruszywie do 8 mm



Do prac konstrukcyjnych



Jak z betoniarni



Beton B-30 Promotor należy do gamy **Betonów Konstrukcyjnych Promotor**.

Świetnie sprawdzi się do wykonania:

- stropów,
- słupów nośnych,
- ław fundamentowych,
- nadproży,
- schodów,
- posadzek o dużej odporności wytrzymałościowej,
- wylewek pod ogrodzenia,
- podjazdów.

Receptura **Betonu B-30 Promotor** została oparta o prawidłowy stos kruszywowy zawierający kruszywo do **8 mm** oraz wysokogatunkowe spoiwo. Dzięki temu oddajemy w Państwa ręce produkt oparty na żwirze, analogiczny do powstającego w profesjonalnej betoniarni, w przeciwieństwie do wielu dostępnych na rynku produktów, które próbują uzyskać właściwy beton na drobnym piasku.

Dzięki innowacyjnej recepturze **Beton B-30 Promotor** charakteryzuje się wytrzymałością na ściskanie przekraczającą **30 MPa**, niskim skurczem, a przede wszystkim świetnie nadaje się **do celów konstrukcyjnych**.

Dane techniczne:

Wytrzymałość: **30 MPa**

Ilość wody: **2,6 l / 25 kg**

Minimalna warstwa: **40 mm** (**25 mm** przy wylewaniu na istniejącym trwałym podłożu)

Opakowania: worek **25 kg**

Zużycie: **około 82 worków (2050 kg)** na **1 m³** (Paleta **48 szt** = około **0,585m³** gotowego produktu)

Beton B-25 Plus



Beton B-25 Plus Promotor należy do gamy **Betonów Konstrukcyjnych Promotor**.

Świetnie sprawdzi się do wykonania:

- **ław fundamentowych,**
- **nadproży,**
- **schodów,**
- **posadzek o dużej odporności wytrzymałościowej,**
- **wylewek pod ogrodzenia,**
- **podjazdów,**
- **elementów małej architektury,**
- **drobnych prac betoniarskich.**

Receptura **Betonu B-25 Plus Promotor** została oparta o prawidłowy stos kruszywowy zawierający kruszywo do **8 mm** oraz wysokogatunkowe spoiwo. Dzięki temu oddajemy w Państwa ręce produkt oparty na żwirze, analogiczny do powstającego w profesjonalnej betoniarni, w przeciwieństwie do wielu dostępnych na rynku produktów, które próbują uzyskać właściwy beton na drobnym piasku.

Dzięki innowacyjnej recepturze **Beton B-25 Plus Promotor** charakteryzuje się wytrzymałością na ściskanie przekraczającą **25 MPa**, niskim skurczem, a przede wszystkim świetnie nadaje się **do celów konstrukcyjnych**.

Dane techniczne:

Wytrzymałość: **25 MPa**

Ilość wody: **2,75 l / 25 kg**

Minimalna warstwa: **40 mm** (**25 mm** przy wylewaniu na istniejącym trwałym podłożu)

Opakowania: worek **25 kg**

Zużycie: **około 81 worków (2025 kg)** na **1 m³** (Paleta **48 szt** = około **0,593m³** gotowego produktu)

Beton B-20



Beton B-20 Promotor należy do gamy **Betonów Konstrukcyjnych Promotor**.

Świetnie sprawdzi się do wykonania:

- **ław fundamentowych,**
- **nadproży,**
- **schodów,**
- **posadzek o dużej odporności wytrzymałościowej,**
- **wylewek pod ogrodzenia,**
- **podjazdów,**
- **elementów małej architektury,**
- **drobnych prac betoniarskich.**

Receptura **Betonu B-20 Promotor** została oparta o prawidłowy stos kruszywowy zawierający kruszywo do **8 mm** oraz wysokogatunkowe spoiwo. Dzięki temu oddajemy w Państwa ręce produkt oparty na żwirze, analogiczny do powstającego w profesjonalnej betoniarni, w przeciwieństwie do wielu dostępnych na rynku produktów, które próbują uzyskać właściwy beton na drobnym piasku.

Dzięki innowacyjnej recepturze **Beton B-20 Promotor** charakteryzuje się wytrzymałością na ściskanie przekraczającą **20 MPa**, niskim skurczem, a przede wszystkim świetnie nadaje się **do celów konstrukcyjnych**.

Dane techniczne:

Wytrzymałość: **20 MPa**

Ilość wody: **3,0 l / 25 kg**

Minimalna warstwa: **40 mm** (**25 mm** przy wylewaniu na istniejącym trwałym podłożu)

Opakowania: worek **25 kg**

Zużycie: **około 81 worków (2025 kg)** na **1 m³** (Paleta **48 szt** = około **0,593m³** gotowego produktu)

Beton B-10 Chudziak



Beton B-10 Chudziak służy do ustabilizowania podłoża pod konstrukcję budynków, dróg, placów, ogrodzeń i innych elementów architektonicznych.

Świetnie sprawdzi się jako:

- **podkład pod ławę fundamentową,**
- **warstwę wyrównującą pod podłogi,**
- **warstwę stabilizującą,**
- **podkład pod mury i kominy,**
- **podkład pod posadzki przemysłowe,**
- **materiał na podbudowę przy wykonywaniu dróg asfaltowych,**
- **drobnych prac betoniarskich.**

Zastosowanie **Chudziaka** pod ławy z betonu konstrukcyjnego zapobiega mieszaniu się betonu konstrukcyjnego z podłożem. Zapobiega więc obniżeniu wytrzymałości betonu. Bardzo istotny jest fakt, że zastosowanie **Chudziaka** zapobiega odsączaniu wody z warstwy konstrukcyjnej betonu co z kolei prowadzi do obniżenia wytrzymałości oraz pojawieniu się pęknięć plastycznych w początkowej fazie wiązania betonu. Z **Betonu B-10 Chudziaka** można uzyskać różne konsystencje od suchej przez półsuchą, aż po mokrą. Pozwala to na uzyskaniu podbudowy o niemal dowolnym kształcie i nachyleniu. Należy jednocześnie pamiętać, że wytrzymałość **10 MPa** uzyskuje się tylko przy konsystencji mokrej.

Dane techniczne:

Wytrzymałość: **10 MPa**

Ilość wody: **3,8 l / 25 kg**

Minimalna warstwa: **40 mm** (**25 mm** przy wylewaniu na istniejącym trwałym podłożu)

Opakowania: worek **25 kg**

Zużycie: **około 76 worków (1900 kg)** na **1 m³** (Paleta **48 szt** = około **0,632m³** gotowego produktu)

Szybka Wylewka 3/6

3 h do zacierania

6 h do ruchu pieszych

Wysoka wytrzymałość 30 MPa

Na podkłady i posadzki

Mrozoodporna



Szybka Wylewka 3/6 PROMOTOR idealna gdy szybko musisz wejść na posadzkę. Umożliwia **zacieranie powierzchni po 3h** i **ruch pieszy po 6h**.

Do wykonywania:

- **podkładów podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynków,**
- **spadów także na tarasach i balkonach,**
- **podkładów podłogowych z ogrzewaniem podłogowym,**
- **posadzek o wysokiej wytrzymałości,**
- **schodów**
- **nadproży.**

Dzięki **unikalnej recepturze** uzyskaliśmy produkt o wysokiej wytrzymałości **30 MPa** oraz o przyspieszonym twardnieniu. Wygodny do pracy umożliwiający **zacieranie po 3h** i **ruch pieszy po 6h**.

Dane techniczne:

Wytrzymałość na ściskanie: **30 MPa**

Wytrzymałość na zginanie: **F4**

Warstwa: **20 mm** (na istniejącym trwałym podłożu)

Użycie wody: **ok. 3,30 l na worek**

Uziarnienie: **0,1 -4,0 mm**

Zużycie: **20 kg/m²** na każde **10 mm** grubości warstwy

Opakowania: worek **25 kg**

Solidbet



Do prac betoniarskich

Na podkłady podłogowe

Na posadzki

Wysoka wytrzymałość 30 MPa

Mrozoodporna

Mocna mieszanka betonowa **SOLIDBET C30** PROMOTOR świetnie sprawdzi się przy wykonywaniu:

- drobnych prac betoniarskich,
- podkładów podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynków,
- spadów, także na tarasach i balkonach,
- podkładów podłogowych z ogrzewaniem podłogowym,
- posadzek o wysokiej wytrzymałości,
- wylewek pod ogrodzenia,
- podjazdów,
- schodów.

Dzięki właściwie dobranemu stosowi kruszywowemu zawierającemu kruszywo **do 4 mm**, stworzyliśmy **mocną** mieszankę betonową osiągającą **30 MPa** wytrzymałości. Jeśli **Twoja posadzka** ma mieć bezkompromisową wytrzymałość, jest to produkt dla **Ciebie**.

Dane techniczne:

Wytrzymałość na ściskanie: **30 MPa**

Wytrzymałość na zginanie: **F1**

Warstwa: **20 mm** (na istniejącym trwałym podłożu)

Użycie wody: **ok. 2,8-3,0 l na worek**

Uziarnienie: **0,1 -4,0 mm**

Zużycie: **19 kg/m²** na każde **10 mm** grubości warstwy

Opakowania: worek **25 kg**

Wylewka Cementowa

Łatwa w zastosowaniu

Do podkładów i posadzek

Do formowania spadów

Mrozoodporna

Od 25 mm



Świetnie sprawdzi się do wykonania:

- **podkładów podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynków,**
- **spadów także na tarasach i balkonach,**
- **podkładów podłogowych z ogrzewaniem podłogowym,**
- **posadzek o wysokiej wytrzymałości,**
- **schodów,**
- **nadproży.**

Jeżeli potrzebujesz wysokiej wytrzymałości **20 MPa**, a także odporności na warunki atmosferyczne Wylewka Cementowa Promotor to produkt dla Ciebie.

Dzięki zastosowaniu kruszywa do **4 mm** które wzmacnia wylewkę osiągnięto wysoką wytrzymałość. Natomiast dzięki dobraniu właściwego stosu kruszywowego uzyskaliśmy **odporność** na działanie **mrozu i wody**.

Dane techniczne:

Wytrzymałość na ściskanie: **20 MPa**

Wytrzymałość na zginanie: **F3**

Warstwa: **od 25 mm** (na istniejącym trwałym podłożu)

Użycie wody: **ok. 4 l na worek**

Uziarnienie: **0,1 -4,0 mm**

Klasa ścieralności: **A15**

Zużycie: **19 kg/m²** na każde **10 mm** grubości warstwy

Opakowania: worek **25 kg**

Wylewka Betonowa



Świetnie sprawdzi się do wykonania:

- **podkładów podłogowych,**
- **spadów,**
- **podkładów podłogowych z ogrzewaniem podłogowym,**
- **renowacji istniejących posadzek,**
- **posadzek,**
- **schodów,**
- **nadproży.**

Dzięki zastosowaniu kruszywa do **1 mm** uzyskuje najwyższą gładkość spośród wszystkich wylewek Promotor. Dodatkowym atutem wylewki jest możliwość stosowania cienkiej warstwy **od 20 mm**, a także możliwość formowania spadów. Dlatego jest to produkt idealny do wykonania **podkładu podłogowego** w budownictwie mieszkaniowym wewnątrz budynków.

Dane techniczne:

Wytrzymałość na ściskanie: **12 MPa**

Wytrzymałość na zginanie: **F4**

Warstwa: **od 20 mm** (na istniejącym trwałym podłożu)

Użycie wody: **ok. 4 l na worek**

Uziarnienie: **0,1 -1,0 mm**

Zużycie: **19 kg/m²** na każde **10 mm** grubości warstwy

Opakowania: worek **25 kg**

Wylewka Cementowa



Świetnie sprawdzi się do wykonania:

- **podkładów podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynków,**
- **spadów także na tarasach i balkonach,**
- **podkładów podłogowych z ogrzewaniem podłogowym,**
- **posadzek o wysokiej wytrzymałości,**
- **schodów,**
- **nadproży.**

Jeżeli potrzebujesz wysokiej wytrzymałości **20 MPa**, a także odporności na warunki atmosferyczne Wylewka Cementowa Promotor to produkt dla Ciebie.

Dzięki zastosowaniu kruszywa do **4 mm** które wzmacnia wylewkę osiągnięto wysoką wytrzymałość. Natomiast dzięki dobraniu właściwego stosu kruszywowego uzyskaliśmy **odporność** na działanie **mrozu i wody**.

Dane techniczne:

Wytrzymałość na ściskanie: **20 MPa**

Wytrzymałość na zginanie: **F3**

Warstwa: **od 25 mm** (na istniejącym trwałym podłożu)

Użycie wody: **ok. 4 l na worek**

Uziarnienie: **0,1 -4,0 mm**

Klasa ścieralności: **A15**

Zużycie: **19 kg/m²** na każde **10 mm** grubości warstwy

Opakowania: worek **25 kg**

Zaprawa Tynkarska

Łatwa w zastosowaniu

Plastyczna

Mrozoodporna

Doskonale urabialna



Doskonale nadaje się do:

- **wewnątrz i na zewnątrz budynków,**
- **jako podkład tynkarski jak i warstwa końcowa,**
- **do tynków jedno i wielowarstwowych,**
- **na podłoża: betonowe, z betonów lekkich, ceramiczne, piaskowo-wapienne itp.**

Służy do uzyskania **wysoko-urabialnej** wyprawy tynkarskiej. Dzięki specjalnie dobranym wypełniaczom **nie pęka** podczas wysychania i **łatwo się zaciera**.

Dane techniczne:

Uziarnienie: **0,1-1,0 mm**

Warstwa: **5-20 mm**

Użycie wody: Ok. **3,7-4,1l**

Czas gotowości zaprawy: **około 2h**

Zużycie: **17 kg/m²** na każde **10 mm**

Opakowania: worek **25 kg**

Zaprawa Murarska M10



Łatwa w zastosowaniu

Do wszystkich prac murarskich

Plastyczna

Mrozo i wodoodporna

O doskonałej przyczepności

Świetnie sprawdzi się do:

- wykonywania prac murarskich o podwyższonych wymaganiach wytrzymałościowych,
- wznoszenia murów, ścian i filarów,
- wewnątrz i na zewnątrz budynków,
- łączenia elementów: betonowych, z betonów lekkich, ceramicznych oraz piaskowo-wapiennych.

Dzięki **wzmocnionej recepturze** osiągnięto **wysoką wytrzymałość na ściskanie**. Doskonale dobrane wypełnienie zapewnia **wysoką przyczepność do podłoża**, **brak spękań**, **doskonałą urabialność** oraz **łatwość nałożenia**.

Dane techniczne:

Wytrzymałość na ściskanie: **10 MPa - M10**

Uziarnienie: **0,1-1,0 mm**

Warstwa: **5-20 mm**

Użycie wody: **ok 3,7-4,1 l**

Czas gotowości zaprawy: **około 2 h**

Zużycie: **34 kg/m²** na muru przy 1/2 cegły

Opakowania: worek **25 kg**

Zaprawa Murarska

Łatwa w zastosowaniu

Do wszystkich prac murarskich

Plastyczna

Mrozo i wodoodporna

Bez spękań



Świetnie sprawdzi się do:

- wykonywania prac murarskich,
- wznoszenia murów, ścian i filarów,
- wewnątrz i na zewnątrz budynków,
- łączenia elementów: betonowych, z betonów lekkich, ceramicznych oraz piaskowo-wapiennych.

Autorska receptura zapewnia **wysoką przyczepność do podłoża, brak spękań, doskonałą urabialność oraz łatwość nałożenia.**

Dane techniczne:

Wytrzymałość na ściskanie: **5 MPa - M5**

Uziarnienie: **0,1-1,0 mm**

Warstwa: **5-20 mm**

Użycie wody: **ok 3,7-4,1 l**

Czas gotowości zaprawy: **około 2 h**

Zużycie: **34 kg/m²** na muru przy **1/2 cegły**

Opakowania: worek **25 kg**

Biała Zaprawa Murarska M10 T-LUX

Śnieżnobiała

Do betonu komórkowego i silikatów

Plastyczna

Łatwa w zastosowaniu

Cienkowarstwowa od 1 do 3 mm

Mrozo i wodoodporna

Biała Zaprawa Murarska M10 T-lux to cienkowarstwowa zaprawa, która doskonale sprawdzi się do:

- prac murarskich z bloczków z betonu komórkowego np. gazobetonu czy sylikatów łączonych na cienkie spoiny,
- wznoszenia ścian i filarów z elementów wapienno-piaskowych,
- zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Biała, cienkowarstwowa zaprawa **Promotor T-Lux** zapewnia **wysoką wytrzymałość**, a także dzięki swojej **mrozo i wodoodporności** wytrzymałość na działanie czynników atmosferycznych. Dodatkową cechą zaprawy jest jej **wysoka urabialność i plastyczność**.

Dane techniczne:

Wytrzymałość na ściskanie: **10 MPa - M10**

Zużycie: **8 kg na m²** muru o grubości **24 cm**

Uziarnienie: **0,1 – 0,5 mm**

Opakowania: worek **25 kg**

Warstwa: **1-3 mm**

Zużycie wody: **ok. 5 l na 25 kg**

Zaprawa Murarska Pollux

Łatwa w zastosowaniu

Cienkowarstwowa od 1 do 3 mm

Plastyczna

Mrozo i wodoodporna

Do betonu komórkowego i silikatów



Zaprawa Murarska Pollux to cienkowarstwowa szara zaprawa, która doskonale sprawdzi się do:

- prac murarskich z bloczków z betonu komórkowego np. gazobetonu czy sylikatów łączonych na cienkie spoiny,
- wznoszenia ścian i filarów z elementów wapienno-piaskowych,
- zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Jeżeli cenisz sobie **wysoką urabialność i plastyczność**, a także **odporność na warunki atmosferyczne** **Promotor Pollux** to produkt dla Ciebie.

Dane techniczne:

Wytrzymałość na ściskanie: **5 MPa - M5**

Zużycie: **8 kg na m²** muru o grubości **24 cm**


Uziarnienie: **0 – 0,5 mm**

Opakowania: worek **25 kg**

Warstwa: **1-3 mm**

Zużycie wody: **ok. 5 l na 25 kg**

REGIONY HANDLOWE

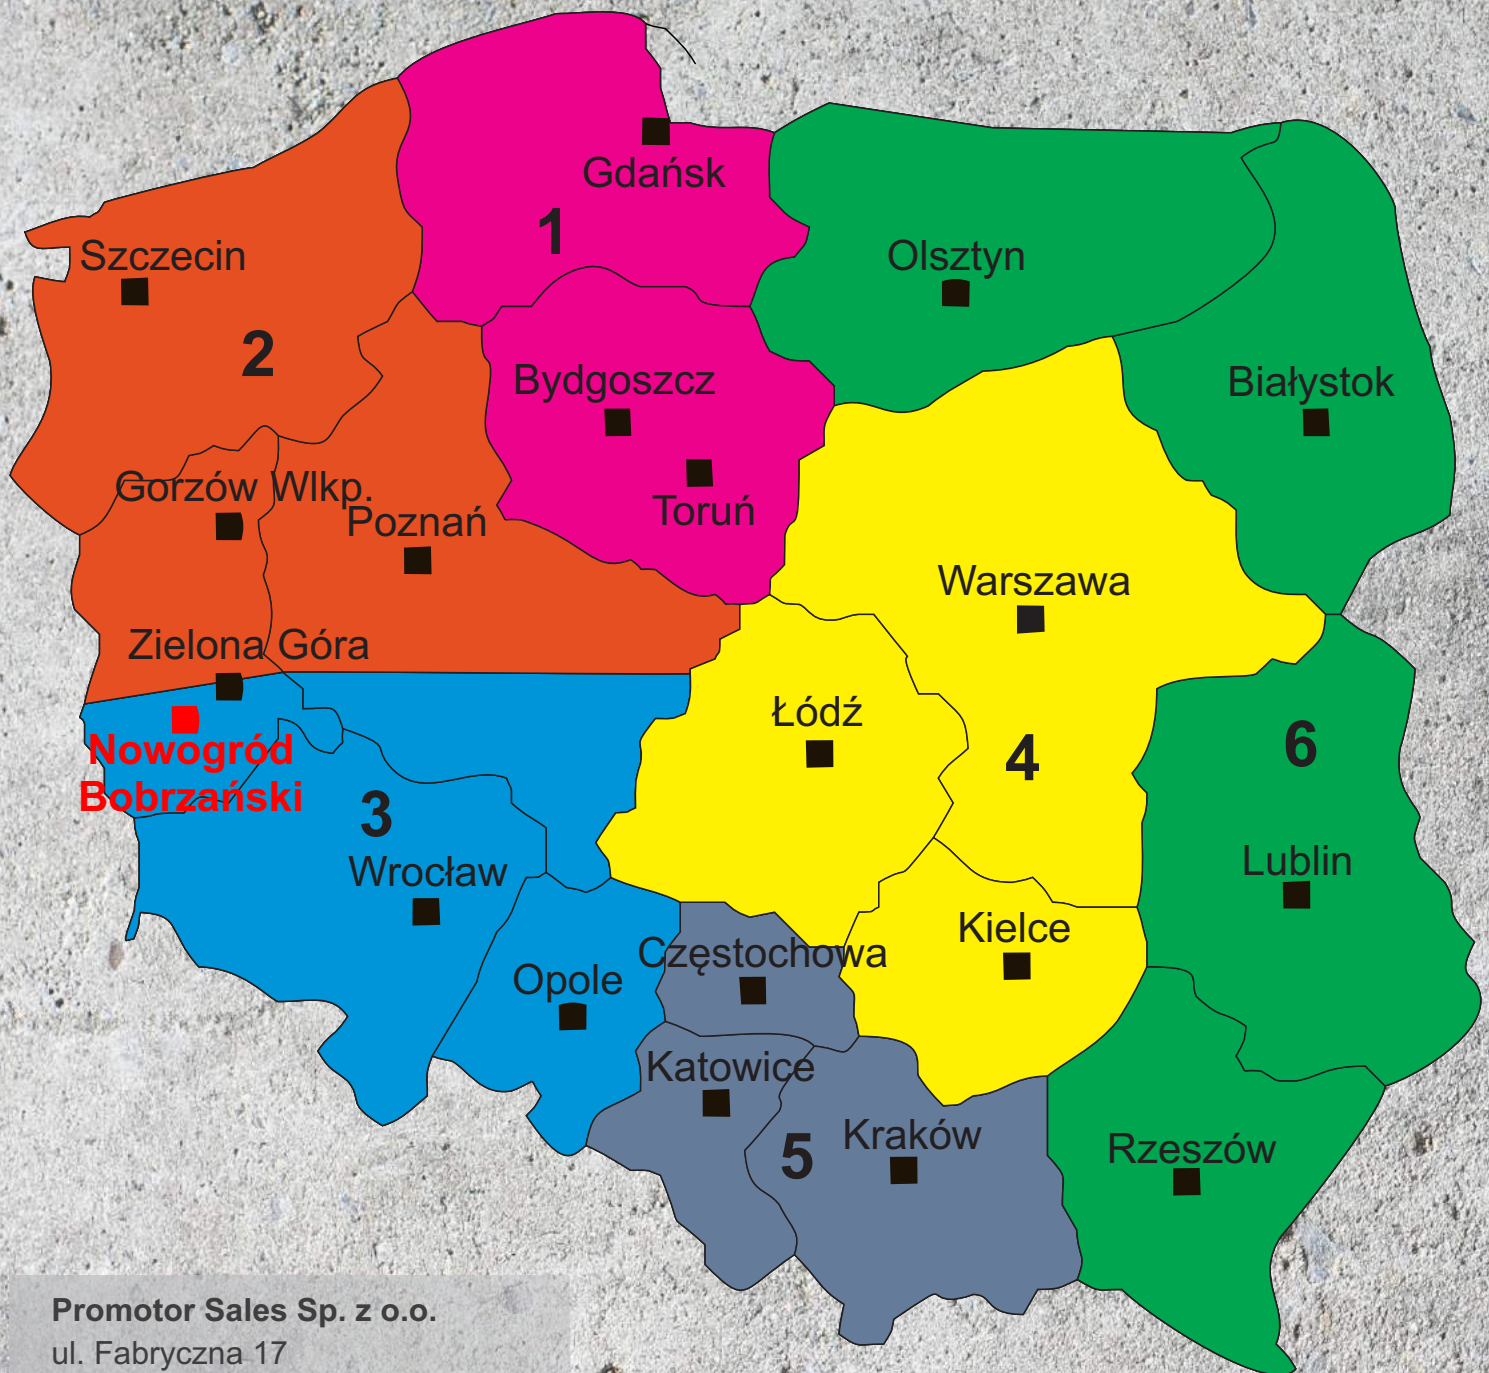

Promotor Sales Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 17
66-010 Nowogród Bobrzański
www.promotor.zgora.pl
biuro@promotor.zgora.pl

Dział Logistyki

+48 798 683 089

Dział Zaopatrzenia

+48 68 323 06 05

Dział Rozwoju Produktów

+48 516 752 252

Dział Zarządzania Należnościami

+48 509 913 487

Dział Analityczno-Księgowy

+48 506 112 019

1. Maciej Rożnowski +48 518 441 508

maciej.roznowski@promotor.zgora.pl

2. Arkadiusz Szafran +48 516 907 991

arkadiusz.szafran@promotor.zgora.pl

3. Arleta Łoś +48 881 969 391

arleta.los@promotor.zgora.pl

4. Iwona Zych +48 513 007 185

iwona.zych@promotor.zgora.pl

5. Joanna Wieczorek +48 518 293 366

joanna.wieczorek@promotor.zgora.pl

6. Maciej Bujalski +48 603 760 677

maciej.bujalski@promotorzgora.pl

